


SKUTOČNE
DOKONALÉ
SVETLO

REC X300

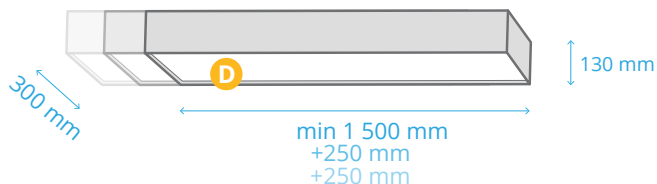


Inštalácia:

Stropné



Závesné



Rozšírenia svetelnej výbavy:



nastaviteľná biela



farby - RGB



nepriame osvetlenie



biodynamický režim

D Difúzor:

- ✓ membrána **BARRISOL®**
- ✓ dokonalý rozptyl svetla
- ✓ bezúdržbovosť a prachotesnosť
- ✓ vysoká priepustnosť svetla



KVALITNÁ LED SÚSTAVA

verný index podania farieb CRI85 - CRI97



NÍZKA SPOTREBA

vysoká účinnosť LED sústavy **130 - 170 lm/W**



JEDNODUCHOSŤ OVLÁDANIA

stmievanie vypínačom aj ovládanie smartfónom/tabletom

Základné svetelno-technické parametre:

Typ LED sústavy : LED GRID (plošné uloženie)

Príkion: **100 W / m²**

Svetelný tok: **14 700 lm / m²**

Pre rozmer 1500x300 mm = príkon : 44W, svetelný tok: 6 500 lm

