


SKUTOČNE
DOKONALÉ
SVETLO

TRI SLIM STROPNÝ



Inštalácia: Prisadené

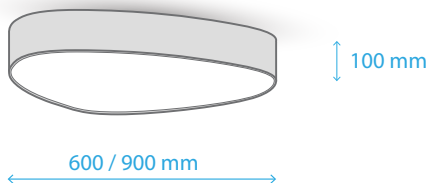

Odsadené



Rozšírenia svetelnej výbavy:



nastaviteľná biela



farby - RGB



nepriame osvetlenie



biodynamický režim

Difúzor

- ✓ membrána **BARRISOL®**
- ✓ dokonalý rozptyl svetla
- ✓ bezúdržbovosť a prachotesnosť
- ✓ vysoká priepustnosť svetla

LED KVALITNÁ LED SÚSTAVA

Verný index podania farieb CRI85 - CRI97

A++ NÍZKA SPOTREBA

Vysoká účinnosť LED sústavy **130 - 170 lm/W**

SMART JEDNODUCHOSŤ OVLÁDANIA

stmievanie vypínačom aj ovládanie smartfónom/tabletom

Základné svetelno-technické parametre:

Typ LED sústavy : LED OUTLINE (po obvode)

Príkion: **46 - 65 W**

Svetelný tok: **6 400 - 8 400 lm**

*Parametre závisia od konkrétnej konfigurácie modelu

